

## Детектор автоматических выключателей / тестер розеток MS-5902


Детектор автоматических выключателей / тестер розеток предназначен для обнаружения требуемого автоматического выключателя или предохранителя и для тестирования розеток. У вас больше не возникнет затруднений при поиске выключателя, соответствующего данной розетке или прибору.

### ⚠ Предупреждение

Будьте особенно осторожны при работе с автоматическими выключателями высоких токов. Не используйте прибор при обследовании цепей с переменным напряжением больше 220/230 В. При работе в недостаточно освещенных местах вы можете использовать встроенную в прибор подсветку.

### Особенности прибора

- Прибор быстро и в автоматическом режиме находит требуемый автоматический выключатель или предохранитель.
- Прибор быстро и просто определяет состояние сетевой розетки.
- Передатчик работает от переменного напряжения 110/220 В.
- Рабочая температура: 0–50 °С.

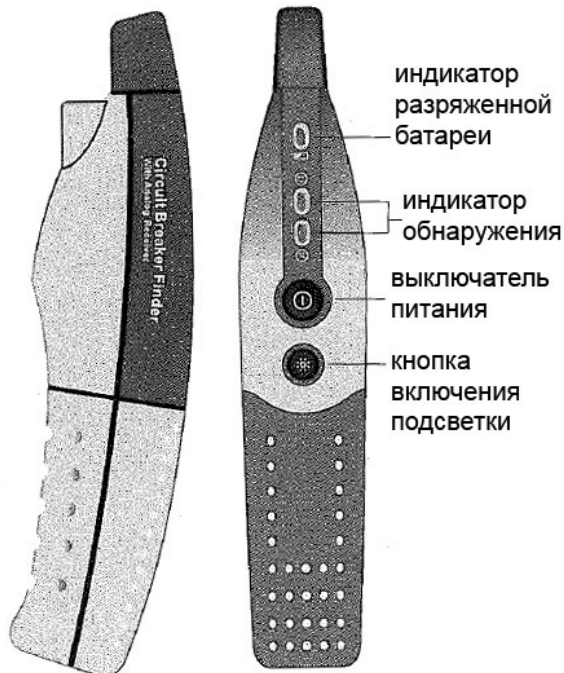

### Работа с прибором

#### 1) Определение положения автоматического выключателя или предохранителя

- Установите переключатель на приемнике в левое положение.
- Вставьте передатчик в розетку.
- Подойдите к блоку автоматических выключателей.
- Включите приемник, при этом загорится красный светодиод.
- Направьте конец приемника прямо на автоматический выключатель или предохранитель.
- Перемещайте вдоль ряда выключателей с обеих сторон панели. Приемник начнет подавать частые звуковые сигналы, указывая на относительную мощность сигнала.

- Еще раз проведите приемником вдоль всех выключателей. На третьем проходе приемник засигналиит, красный светодиод погаснет, а зеленый светодиод загорится только на выключателе, питающем передатчик.
- Выключите автоматический выключатель и проверьте, погас ли светодиод на передатчике, включенном в розетку, что подтвердит, что найден правильный выключатель.

#### 2) Тестирование розеток

Установите переключатель на приемнике в правое положение. Сопоставьте с табличкой на передатчике см. рисунок



### Уход и обслуживание

- Стирайте с прибора грязь сухой тканью.
- Когда на приемнике загорится желтый светодиод, отверните винты и снимите крышку батарейного отсека, вставьте новую батарею на 9 В.